


# 3

## Bombas centrífugas para líquidos sucios con sólidos Serie T 1025


### APLICACIONES:

Efluentes cloacales o residuales, líquidos barrocos, líquidos con sólidos compactos o fibrosos, etc.

### FORMAS CONSTRUCTIVAS

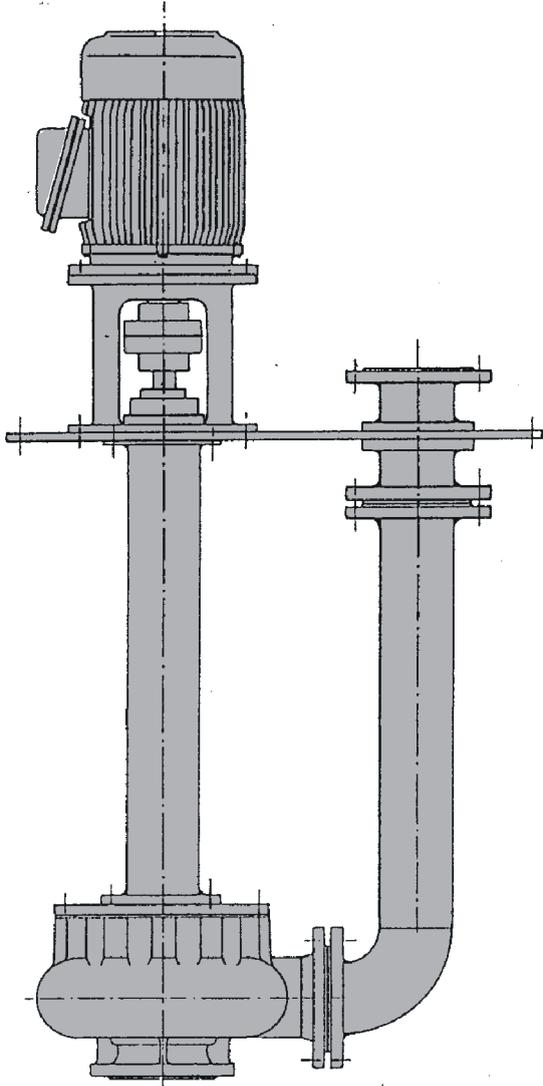


Vertical de inmersión con acople directo a motor normalizado  
I-T1025

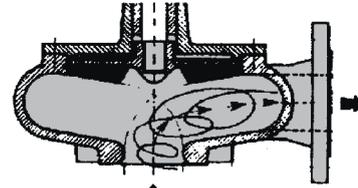


### IMPULSOR:


Semiabierto desplazado (VORTEX). Pasaje libre de sólidos 75mm.

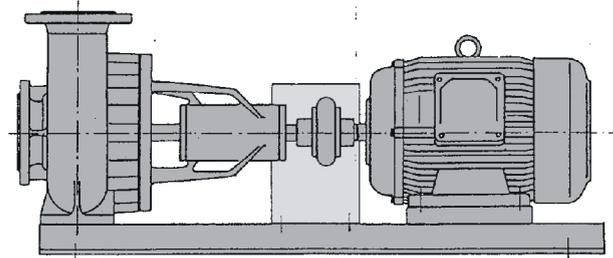

Horizontal con acople directo a motor normalizado  
H4-T1025

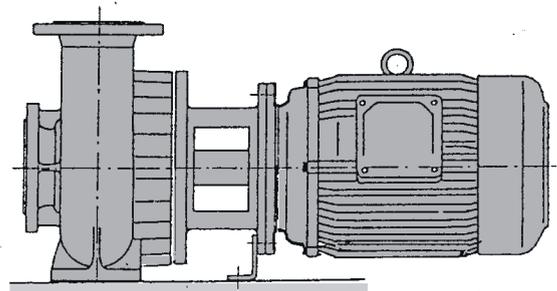


Horizontal monoblock  
M4-T1025

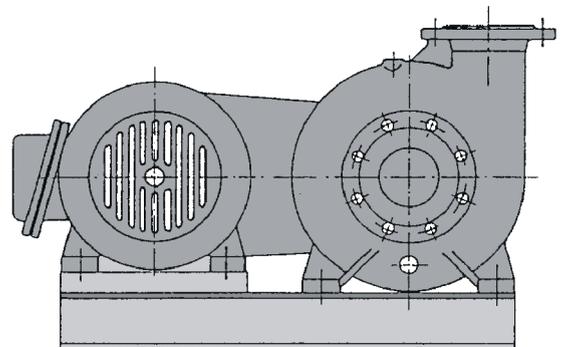


Horizontal con accionamiento a correa  
H4-T1025 (acople a correa)

## DIMENSIONES H4-T1025

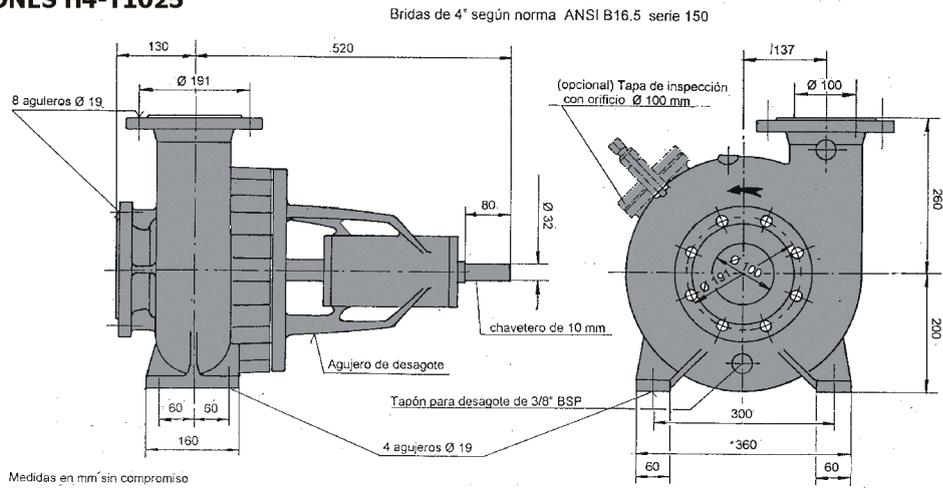

### Curva característica de boma cloacal con impulsor VORTEX Serie T 1025

Diametro de aspiración:100mm Diametro de impulsión:100mm Presión nominal:10bar

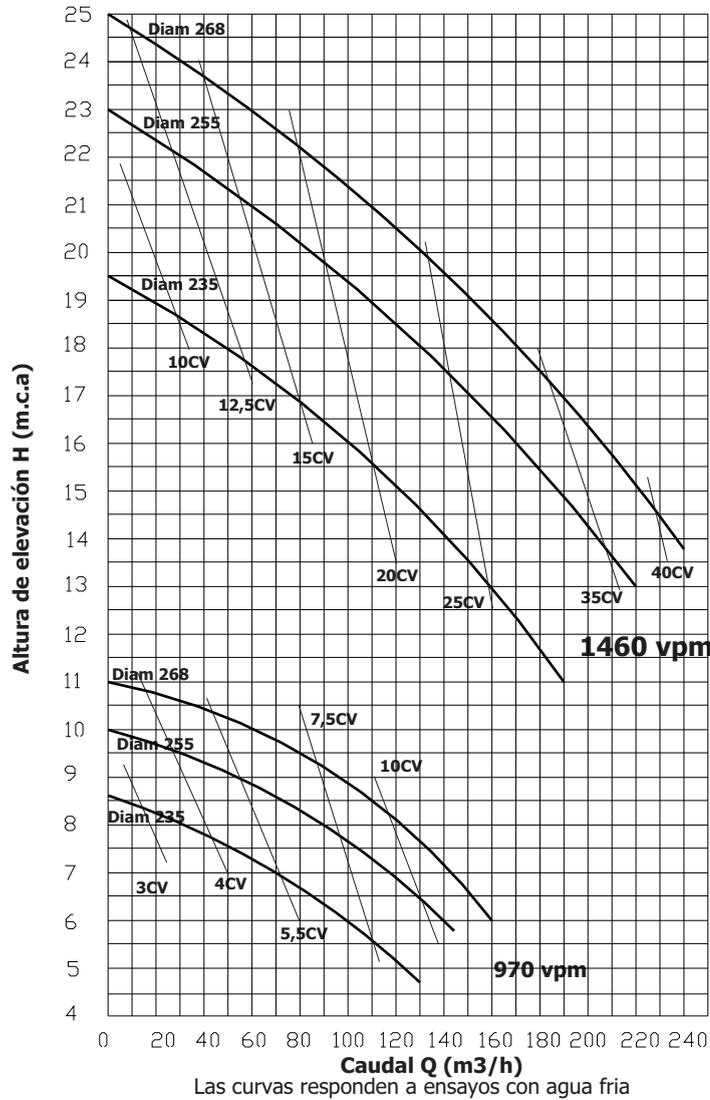

## BOMBAS KNORR S.R.L.

Almafuerte 1662 - (B1828 CRP) Banfield  
 Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA  
 Telefax: (54 11) 4248-8626  
 info@knorrbombas.com.ar  
 www.knorrbombas.com.ar