


Bombas centrífugas para líquidos sucios con sólidos Serie K523

Aplicación




Aguas servidas, líquidos cloacales, líquidos barrocos con o sin sólidos en suspensión.

FORMAS CONSTRUCTIVAS

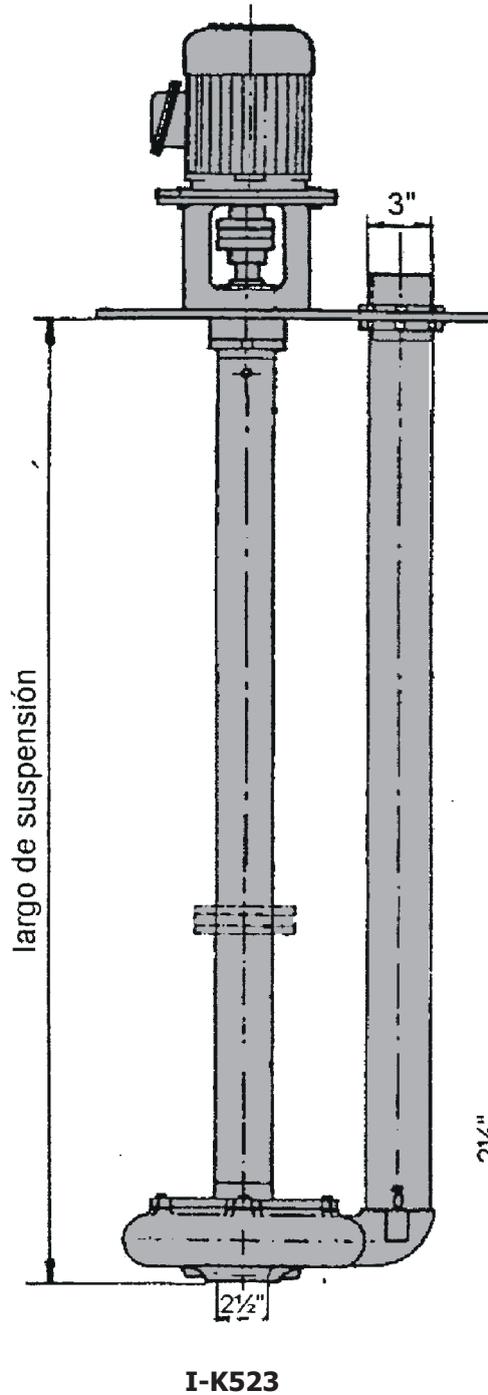


IMPULSOR

Cerrado con 2 canales de amplio pasaje para sólidos.
Sección mínima de cada canal 33x60mm.

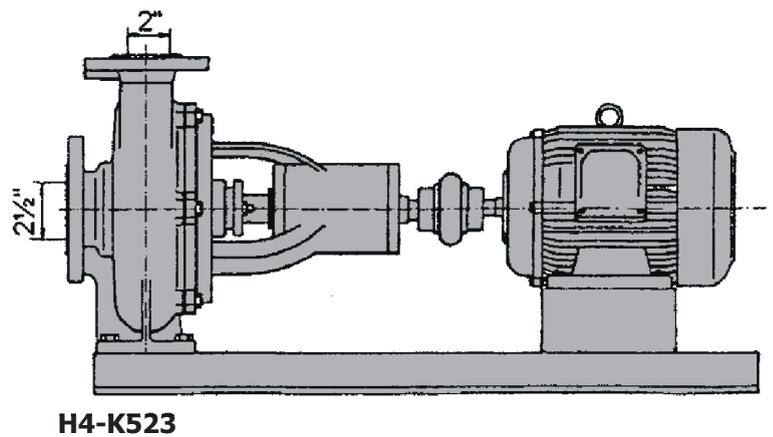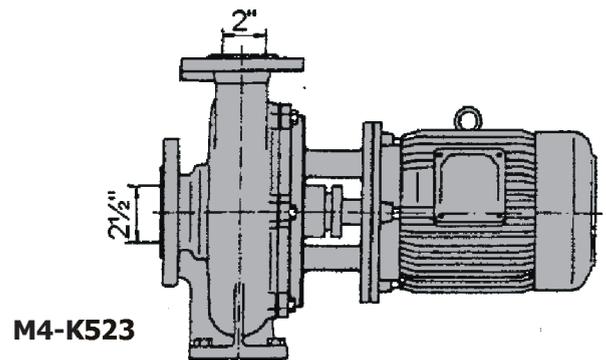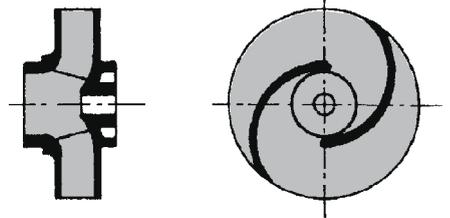

Curvas Características

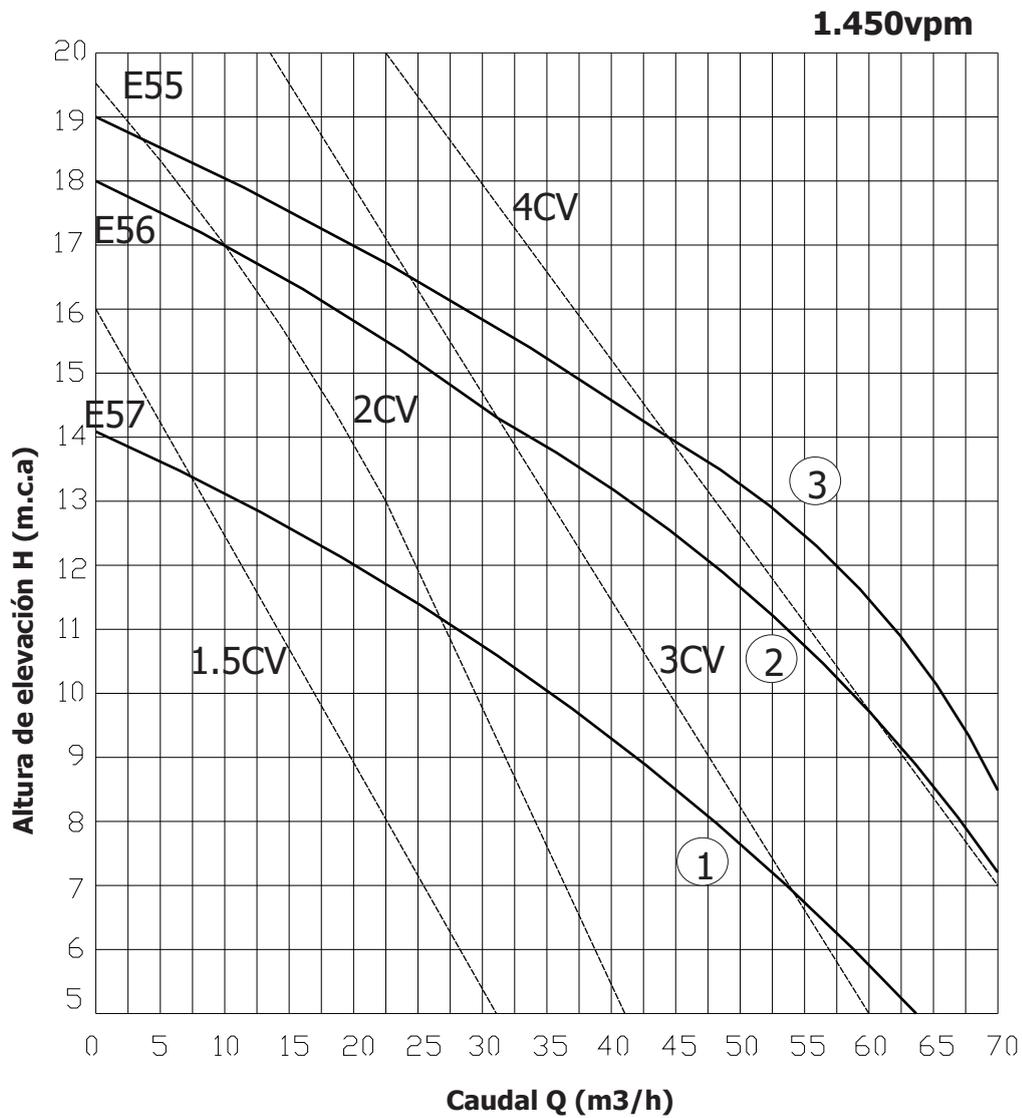

- ① Ensayo con motor 3CV
- ② Ensayo con motor 4CV
- ③ Ensayo con motor 5.5CV

Las curvas características están basadas para una densidad de 1kg/dm³ y una viscosidad de 1mm²/s.

BOMBAS KNORR S.R.L.

Almafuerte 1662 - (B1828 CRP) Banfield
Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA
Telefax: (54 11) 4248-8626
info@knorrbombas.com.ar
www.knorrbombas.com.ar